

- E-Bike
- [E-Bike](#)
- Mountain
- Road
- Trekking
- City
- Kids
- Accessoires

MACINA RACE 29

FARBE: anthrazit-orange-white



PRODUKT DETAILS

Specs

Das kräftige Bosch System findet Verwendung bei unseren sportlich abgestimmten KTM eBike Modellen. Die eingesetzten Nabenschaltungen sorgen für wartungsarmen Schaltkomfort und lassen sich auch im Stillstand optimal schalten.

Technologie:

Der Bosch Hochleistungsantrieb arbeitet bei einem Spannungslevel von 36V in einem optimalen Drehzahlbereich und sorgt so mit maximaler Effizienz für kräftigen Rückenwind. Nach einer sekundenschnellen Beschleunigung auf 25km/h regelt der Motor selbstständig und sanft ab. Damit das Antriebssystem perfekt auf die Fahrbelastung des Fahrers und auf die geforderte Unterstützung reagieren kann, berechnen drei Sensoren Geschwindigkeit, Trittfrequenz und Drehmoment. Daraus ergibt sich ein Optimum an motorischer Unterstützung.

Durch die Anordnung des Motors in der Fahrzeugmitte liegt der Schwerpunkt der KTM eBikes mit Bosch System niedrig, was für ein angenehmes Fahrgefühl sorgt. Bosch verwendet modernste Lilon Akkuzellen, die einen optimalen Mix aus Lebensdauer, Ladezyklen und Effizienz bieten. Je nach Rahmenform findet entweder der am Unterrohr angeordnete 36V Standard-Akku oder der kapazitätsgleiche 36V Gepäckträger-Akku seinen Einsatz. Das praktische Bosch Ladegerät lässt sich aufgrund der geringen Baugröße leicht auf Reisen mitnehmen.

Unterstützung:

Das Bosch System nutzt vier unterschiedliche Fahrstufen mit jeweils drei wahlbaren Unterstützungsstufen und bietet damit ein sehr breites Unterstützungsspektrum.

Mit seinen vielen Funktionen übertrifft die Bosch-Bedienkonsole einen normalen Fahrradcomputer bei weitem. Neben dem Batteriezustand, den Unterstützungsstufen und der Geschwindigkeit ist auch die verbleibende Distanz ablesbar.

GEOMETRIEN

RAHMEN

Aluframe Al6061

GABEL

Rock Shox Recon Gold TK SA
29"Rock Shox Recon Gold TK SA
26"Sp: solo air, D: turnkey
lockout100mm Remote-Lockout

SCHALTHEBEL

Shimano Deore XT-9

SCHALTWERK

Shimano Deore XT M772

ZAHNKRANZ

Shimano HG80-9 11-34

KETTENRADGARNITUR

FSA Metropol

PEDAL

Shimano M520

ROTOR

Shimano RT67 180/160

BREMSE VORNE

Shimano SLX Disc

BREMSE HINTEN

Shimano SLX Disc

NABE VR

Shimano Deore XT M785-CL

NABE HR

Shimano Deore XT M785-CL

FELGEN

29" DT-Swiss X-470 Disc 29"26"
DT-Swiss X-470 Disc 26"

REIFEN

29" Schwalbe Racing Ralph 29 x
2.2526" Schwalbe Racing Ralph
26 x 2.25

STEUERSATZ

LENKERVORBAU

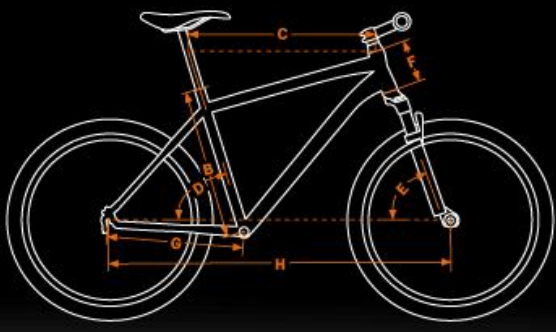
LENKER

GRIFBEZUG

KTM VLG864-1AD3

GEWICHT

19,2 kg (29") 18,9 kg (26")

SONSTIGESLCD-Display
BOSCH-Centermotor
250W
Motor 36V, Battery 8Ah =
288Wh


MACINA RACE 26"

A cm	43	48	53
A "	17	19	21
B mm	430	480	530
C mm	550	568	588
D °	73°	73	73
E °	71°	71	71
F mm	125	137	150
G mm	459	459	459
H mm	1056	1073	1090

MACINA RACE 29"

A cm	43	48	53
A "	17	19	21
B mm	430	480	530
C mm	583	606	625
D °	73°	73°	73°
E °	71,5°	71,5°	71,5°
F mm	120	125	130
G mm	481	481	481
H mm	1098	1121	1141



KTM Bike Industries su Facebook

Mi piace

KTM Bike Industries piace a 28,019 persone.



Plug-in sociale di Facebook